


SOCIETE : TEL :
 NOM : EMAIL :

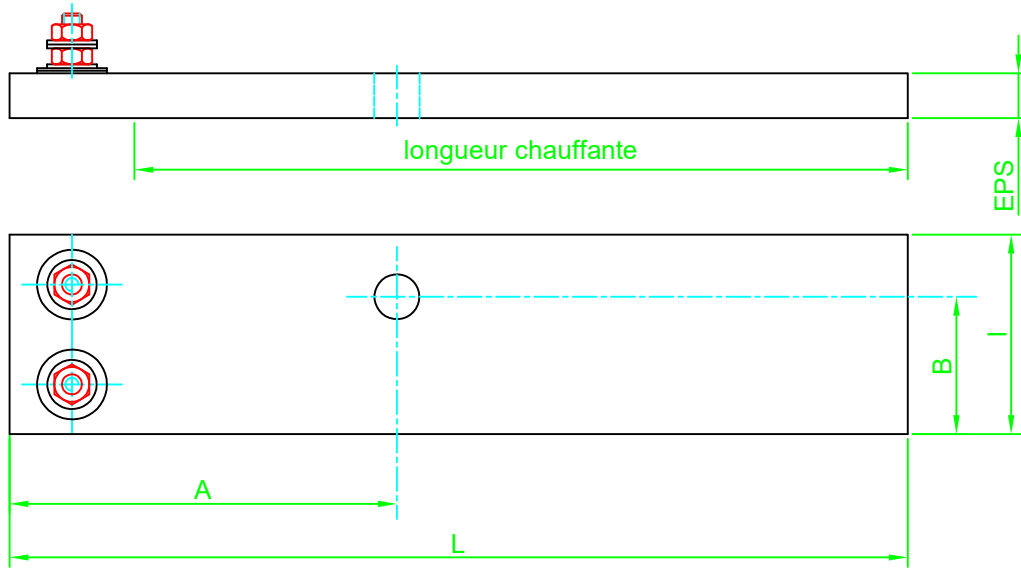


CARACTERISTIQUES DE LA RESISTANCE

QTE :

PUISSANCE (W) :
 TENSION (V) : COUPLAGE (MONOPHASE / TRIPHASE) :
 LONGUEUR L (MM) :, LARGEUR I (MM) :, LCH (MM) (si connue).....
 TYPE : MICA BLINDE (350°C) ou CERAMIQUE BLINDEE (700°C et +)
 EPAISSEUR : MICA 4 MM; CERAMIQUE 8 MM ou 11 MM
 BRANCHEMENT (voir ci-dessous) :

Ø TROU N°1 :MM, A POS. / LONGUEUR :MM, B POS. / LARGEUR :MM

Ø TROU N°2 :MM, A POS. / LONGUEUR :MM, B POS. / LARGEUR :MM

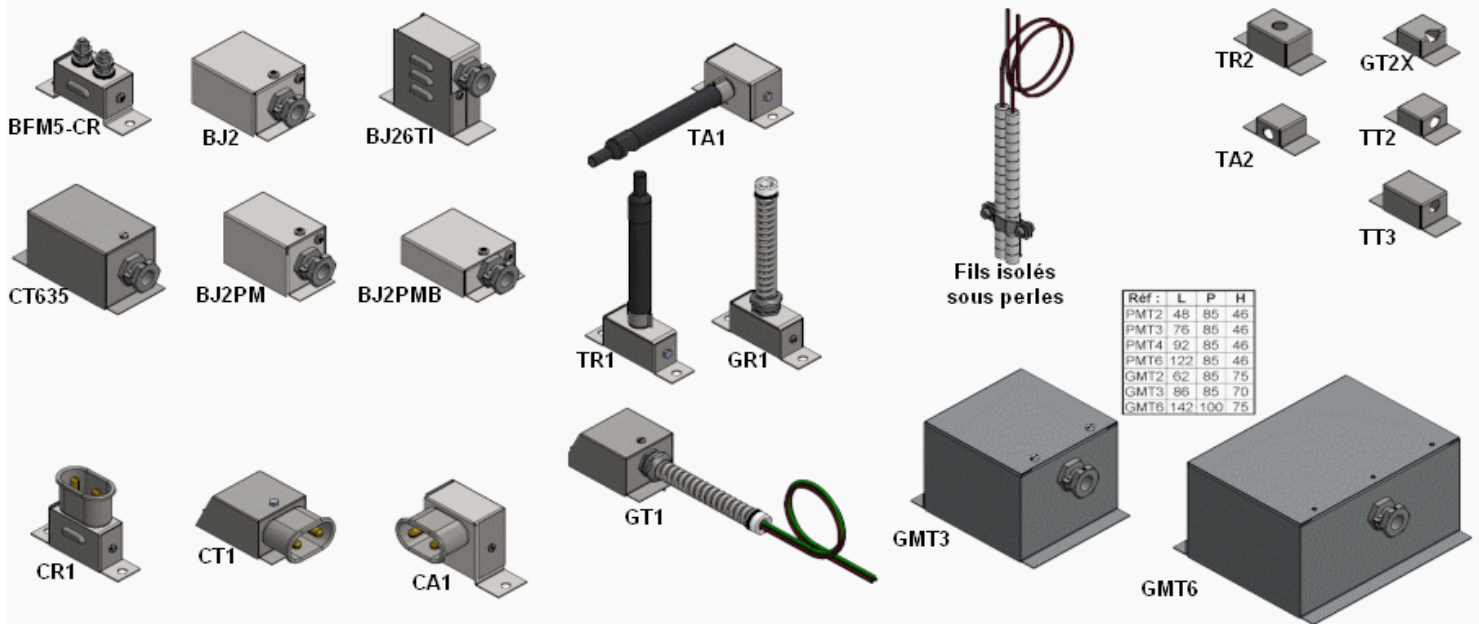

Résistance plate blindée



TEL : +33 (0)3 23 83 12 84
 EMAIL : scientax@scientax.com
 ADRESSE : 12 RUE DE LA PLAINE
 02400 CHATEAU-THIERRY